

Applicazione

- Guarnizioni per porte di forni.
- Forni Pyrolise
- Forni pizza



Norme e Omologazioni


Caratteristiche

Opzioni

Generali

- Incombustibile.
- Non igroscopica.
- Senza invecchiamento apparente.
- Resistente ad oli, grassi e solventi.
- Isolanti elettrici.
- Non pericoloso per l'ambiente.


GPAD TM-FDV-C

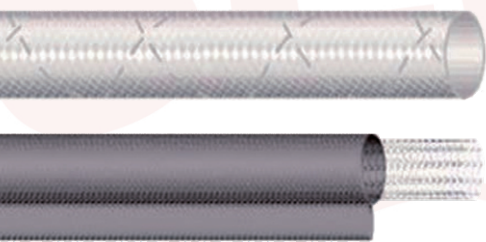

-20 °C / +500 °C
Speciale Pirolisi


- Vasta gamma di guarnizioni di facciata

JHIV1 / JHIV2

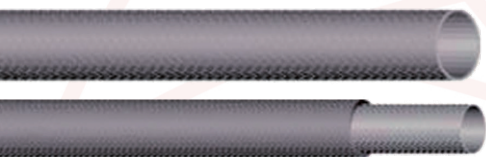

- Vasta gamma di guarnizioni intravetro in fibra di vetro

TM-FDV - JHIV B • JPLAT

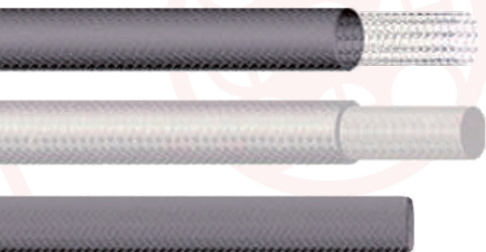


-100 °C / +1050 °C

- Vasta gamma di guarnizioni di facciata

SISTEMI DI AGGANCIAMENTO INNOVATIVI ADATTABILI AL VOSTRO FORNO



- Fissaggio con clips.



- Guarnizione a labbro.