

PRESSACAVI INOX



Pressacavi in Acciaio Inox Passo filetto Metrico




Germanischer Lloyd

COSTRUZIONE

MATERIALE Acciaio INOX 1.4305
Inserto a Lamelle Poliammide PA 6 V-2
Guarnizione Interna Neoprene (CR/NBR)
Guarnizione O-Ring Perbunan (NBR)
Filetto metrico sec. EN 60423

PROPRIETA'

Campo di Temperatura -20°C sino +100°C
Grado di protezione IP 68 - 5 bar
Infiammabilità V2 sec. UL 94 (ins. a lamelle)
Cert.: Germanischer Lloyd

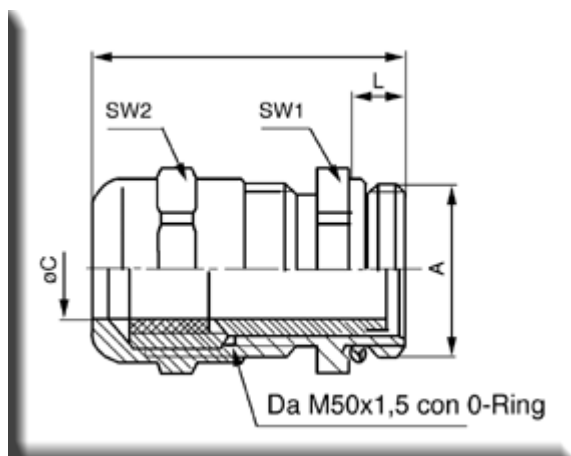

PRESSACAVO INOX standard "Metrico"

| Filetto A | Ø C mm | L mm | SW 1 mm | SW 2 mm | H mm | n° pezzi x conf | Codice Articolo |
|------------|---------|------|---------|---------|------|-----------------|-----------------|
| M 16 x 1,5 | 5...9 | 5 | 17 | 17 | 24 | 50 | 50.616 ES |
| M 20 x 1,5 | 9...13 | 6 | 22 | 22 | 27 | 50 | 50.620 ES |
| M 25 x 1,5 | 11...16 | 7 | 27 | 27 | 29,5 | 50 | 50.625 ES |
| M 32 x 1,5 | 14...21 | 8 | 34 | 34 | 30 | 25 | 50.632 ES |
| M 40 x 1,5 | 19...27 | 8 | 43 | 43 | 41 | 10 | 50.640 ES |
| M 50 x 1,5 | 24...35 | 9 | 55 | 55 | 49,5 | 10 | 50.650 ES |
| M 63 x 1,5 | 32...42 | 10 | 65 | 65 | 52,5 | 5 | 50.663 ES |

