RG 59 LSZH
CAVO COASSIALE

VIDEO 75 ohms



1 • Conduttore rigido in acciaio rivestito in rame - Composizione nominale: 1x0.58mm.
2 • Dielettrico: polietilene - Diametro nominale: 3.7mm.
3 • Nastro poliestere/alluminio.
4 • Treccia in rame rosso.
5 • Guaina: Compound termoplastico senza alogeni - Diametro nominale: 6.1mm - Colore standard: arancione.

Applicazione

- Cavo per trasmissioni video all'interno di cablaggi di sistemi utilizzati nel settore navale, omologato Bureau Veritas.

Norme e Omologazioni

- Non propagante la fiamma verticale sui cavi disposti in gruppi secondo IEC 60332-3-22 e sul cavo da solo secondo IEC 60332-1.
- Bassa opacità dei fumi emessi secondo IEC 61034-2.
- SENZA ALOGENI: Gas di combustione e corrosività dei fumi secondo IEC 60754-1 e IEC 60754-2.

Caratteristiche

Generali

- Impedenza: 75 ohms.
- Capacità nominale: 67 pF/m.
- Velocità di propagazione: 66%.
- Attenuazione massima a 200 MHz: 20 dB/100m.
- Massa lineare approssimativa: 61 kg/km.
- Raggio di curvatura minimo: 50mm.
- Temperatura di servizio continuo: -40 °C a +85 °C.

Produzione standard

- Marchio esterno: RG 59 LSZH

Opzioni

- Altri colori: consultateci.

ATTENUAZIONE

Frequenza	Attenuazione lineare massima
(MHz)	(dB/100m)
5	2 . 7
50	11
100	16
200	20
500	38
800	48
1000	50
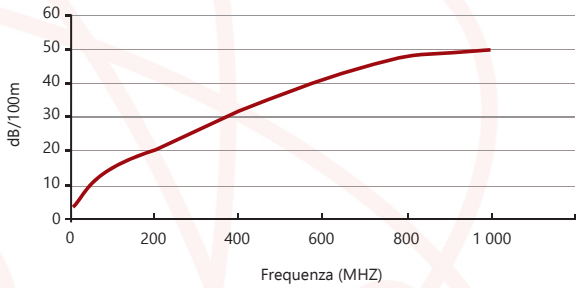
Attenuazione lineare massima