


SEVIPLAT HT

Cavo Piatto per Alte Temperature **110/120° C**

Cavo piatto per interno essiccatoio, alimentazione celle statiche, industria laterizi

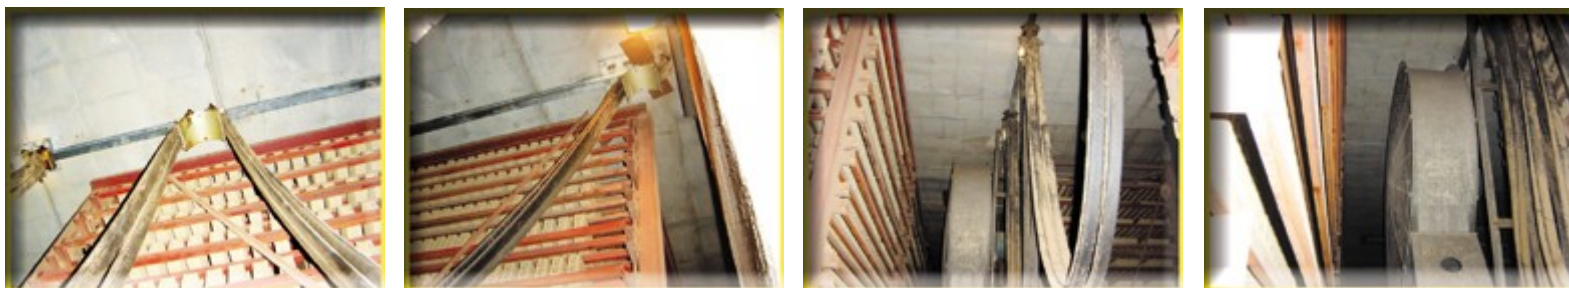

ESECUZIONI PERSONALIZZATE A SPECIFICA CLIENTE

| CODICE | ALCUNE NOSTRE ESECUZIONI SPECIALI | DIMENSIONI NOMINALI mm |
|---------------|--|-----------------------------------|
| 37999 | SEVIPLAT-HT 28x4 + 8x1,5 Temperatura 110/120°C - Alimentazione e comando essiccatoi | 70,7 x 10,2 |
| 54735 | 16 G 4 | 58 x 8,2 |
| 54736 | 12 G 4 + (8x1,5 Schermato) | 41,3 x 11 |

| | | |
|-------|-----------------------------------|------------|
| 41800 | 12 G 2,5 | 33,5 x 11 |
| 51801 | 8 G 4 | 41 x 6,7 |
| 48291 | 19 G 4 + 8 x 15 | 66 x 15 |
| 61380 | 12 x 1,5 (FEP + SEVIPREN) 120°C | 24,5 X 6,6 |

*Valore nominale / Valeurs nominales / Nominal values / Nominalwerte
Informazioni indicative suscettibili di modifiche senza preavviso

Per Altre Composizioni Consultateci