

CAVI SPIRALATI IN POLIURETANO PER COMANDO E POTENZA

Applicazione

- Cavi spiralati per applicazioni industriali dinamiche e per estensioni multiple.
- Ottima memoria di ritorno.



Composizione del cavo

- Conduttore extraflessibile in rame rosso CuA1
- Composizione secondo VDE 0295 classe 6 – IEC 60228 classe 6
- Isolamento miniaturizzato in PVC o Poliestere
- Assemblaggio a passo corto
- Guaina esterna in Poliuretano nero brillante VDE 0285-525-2-21
- Resistenza agli oli secondo VDE0472 part.803/B

Caratteristiche

Tecniche

- Temperatura di servizio continuo: -30°C a +70°C
- Tensione nominale: 300/500 V
- Tensione di prova: 2000 V

Estremità standard

- Uscite perpendicolari all'asse di 200mm.
- Taglio netto

Opzioni

- Uscite parallele all'asse
- Uscite più lunghe
- Sguainatura delle estremità
- Spellatura dei conduttori
- Stagnatura e posa di terminali
- Montaggio di connettori

Codice	Numero di conduttori e sezioni (mm²)	Diametro del cavo (mm)	Lunghezza di lavoro (m)	Lunghezza a riposo (mm)	Diametro della spirale (mm)	Peso della spirale (g)
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Blu-Marrone			
55816	2x0.5	5.1	3	650	17	101
55817	2x0.5	5.1	5	1060	17	157
55818	2x0.5	5.1	7.5	1595	17	223
55819	2x0.5	5.1	10	2108	17	290
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Grigio-Rosso-Verde-Bianco-Giallo-Arancione-Nero-Blu			
58229	8x0.5	7.7	3	525	29	460
58230	8x0.5	7.7	5	860	29	736
58231	8x0.5	7.7	7.5	1286	29	1291
58232	8x0.5	7.7	10	1710	29	1426
Guaina PUR nero			Composizione esatta: 10 x 0,5 mm² + 2 x 1 mm² - Identificazione dei conduttori: Colorati			
55869	12x0.5	8.7	3	592	32	652
55870	12x0.5	8.7	5	974	32	1005
55871	12x0.5	8.7	7.5	1452	32	1425
55872	12x0.5	8.7	10	1930	32	1898
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Bianchi numerati da 1 a 18 + Giallo/Verde			
56467	19G0.5	9.1	3	700	35	700
56468	19G0.5	9.1	5	1140	35	1240
56469	19G0.5	9.1	7.5	1750	35	1700
56470	19G0.5	9.1	10	2310	35	2252
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Bianchi numerati da 1 a 29 + Giallo/Verde			
58200	30G0.5	12	3	515	47	1176
58201	30G0.5	12	5	840	47	1882
58202	30G0.5	12	7.5	1250	47	2765
58203	30G0.5	12	10	1660	47	3647

I valori espressi in tabella su diametro e lunghezza sono soggetti a variazioni di $\pm 5\%$. Per altre dimensioni: consultateci.



SEVI KABEL

CAVI SPIRALATI IN POLIURETANO PER COMANDO / POTENZA

Applicazione

- Cavi spiralati per applicazioni industriali dinamiche e per estensioni multiple.
- Ottima memoria di ritorno.



Composizione del cavo

- Conduttore extraflessibile in rame rosso CuA1
- Composizione secondo VDE 0295 classe 6 – IEC 60228 classe 6
- Isolamento miniaturizzato in PVC o Poliestere
- Assemblaggio a passo corto
- Guaina esterna in Poliuretano nero brillante VDE 0285-525-2-21
- Resistenza agli oli secondo VDE0472 part.803/B

Caratteristiche

Tecniche

- Temperatura di servizio continuo: -5°C a +70°C
- Tensione nominale: 300/500 V
- Tensione di prova: 2000 V

Estremità standard


- Uscite perpendicolari all'asse di 200mm
- Taglio netto

Opzioni

- Uscite parallele all'asse
- Uscite più lunghe
- Sguainatura delle estremità
- Spellatura dei conduttori
- Stagnatura e posa di terminali
- Montaggio di connettori

Codice	Numero di conduttori e sezioni (mm²)	Diametro del cavo (mm)	Lunghezza di lavoro (m)	Lunghezza a riposo (mm)	Diametro della spirale (mm)	Peso della spirale (g)
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Blu-Marrone			
50008	2x0.75	6.3	3	548	23	229
50009	2x0.75	6.3	5	904	23	373
50010	2x0.75	6.3	7.5	1350	23	552
50168	2x0.75	6.3	10	1796	23	735
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Arancione-Rosso-Blu-Giallo/Verde			
55048	4G0.75	7.7	3	560	28	417
55049	4G0.75	7.7	5	930	28	652
57803	4G0.75	7.7	7.5	1385	28	925
57804	4G0.75	7.7	10	1840	28	1219

I valori espressi in tabella su diametro e lunghezza sono soggetti a variazioni di $\pm 5\%$. Per altre dimensioni: consultateci.

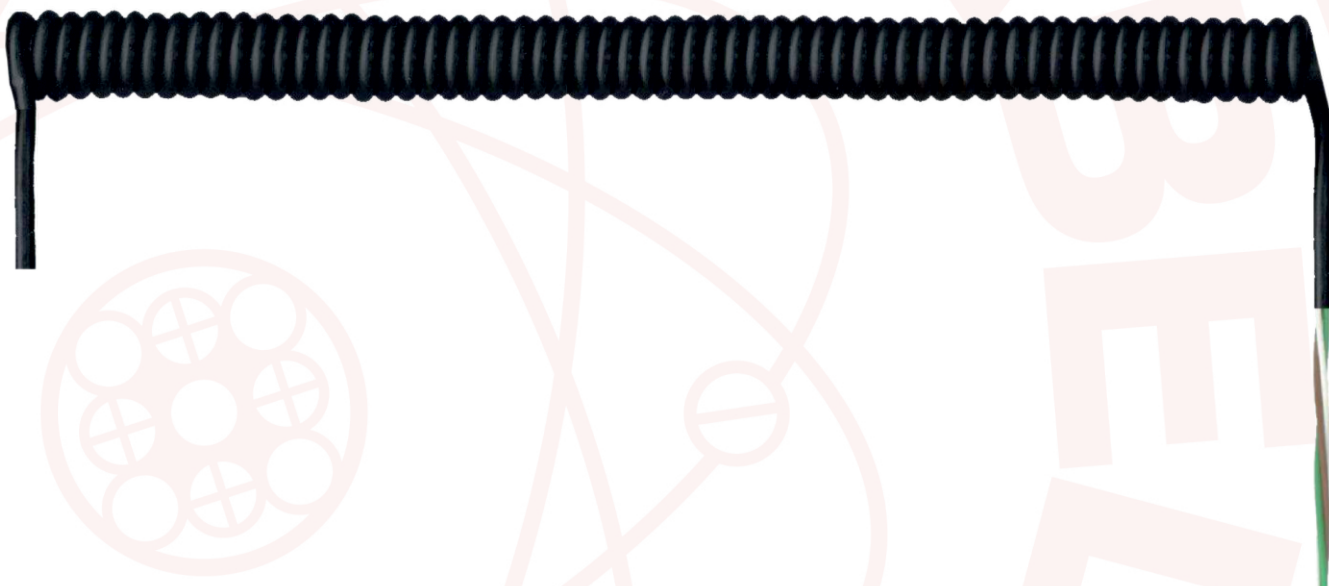

SEVI KABEL

Via dei Marinai d'Italia, 1 - Chivasso (TO) Italy - Telefono 011/910.11.12 - 011/910.67.78 - Fax 011/913.13.13 - info@sevikabel.it

CAVI SPIRALATI IN POLIURETANO PER COMANDO / POTENZA

Applicazione

- Cavi spiralati per applicazioni industriali dinamiche e per estensioni multiple.
- Ottima memoria di ritorno.



Composizione del cavo

- Conduttore extraflessibile in rame rosso CuA1
- Composizione secondo VDE 0295 classe 6 – IEC 60228 classe 6
- Isolamento miniaturizzato in PVC o Poliestere
- Assemblaggio a passo corto
- Guaina esterna in Poliuretano nero brillante VDE 0285-525-2-21
- Resistenza agli oli secondo VDE0472 part.803/B

Caratteristiche

Tecniche

- Temperatura di servizio continuo: -5°C a +70°C
- Tensione nominale: 300/500 V
- Tensione di prova: 2000 V

Estremità standard


- Uscite perpendicolari all'asse di 200mm
- Taglio netto

Opzioni

- Uscite parallele all'asse
- Uscite più lunghe
- Sguainatura delle estremità
- Spellatura dei conduttori
- Stagnatura e posa di terminali
- Montaggio di connettori

Codice	Numero di conduttori e sezioni (mm²)	Diametro del cavo (mm)	Lunghezza di lavoro (m)	Lunghezza a riposo (mm)	Diametro della spirale (mm)	Peso della spirale (g)
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Blu-Marrone-Bianco-Nero			
50036	4x0.75	6.7	3	552	23.2	293
50173	4x0.75	6.7	5	912	23.2	482
50041	4x0.75	6.7	7.5	1360	23.2	710
50042	4x0.75	6.7	10	1810	23.2	940
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Giallo-Nero-Blu-Verde-Marrone			
57805	5x0.75	8.1	3	568	28.5	466
57806	5x0.75	8.1	5	930	28.5	752
57807	5x0.75	8.1	7.5	1387	28.5	1110
57808	5x0.75	8.1	10	1844	28.5	1467
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Bianco-Blu-Marrone-Nero-Giallo-Rosso-Verde			
56483	7x0.75	8.6	3	540	34	480
56484	7x0.75	8.6	5	880	34	745
56485	7x0.75	8.6	7.5	1320	34	1017
56486	7x0.75	8.6	10	1800	34	1375
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Blu-Marrone-Nero-Bianco-Giallo-Rosso-Verde-Grigio			
58233	8x0.75	9.5	3	545	35	700
58234	8x0.75	9.5	5	895	35	1120
58235	8x0.75	9.5	7.5	1335	35	1645
58236	8x0.75	9.5	10	1770	35	2170

I valori espressi in tabella su diametro e lunghezza sono soggetti a variazioni di $\pm 5\%$. Per altre dimensioni: consultateci.

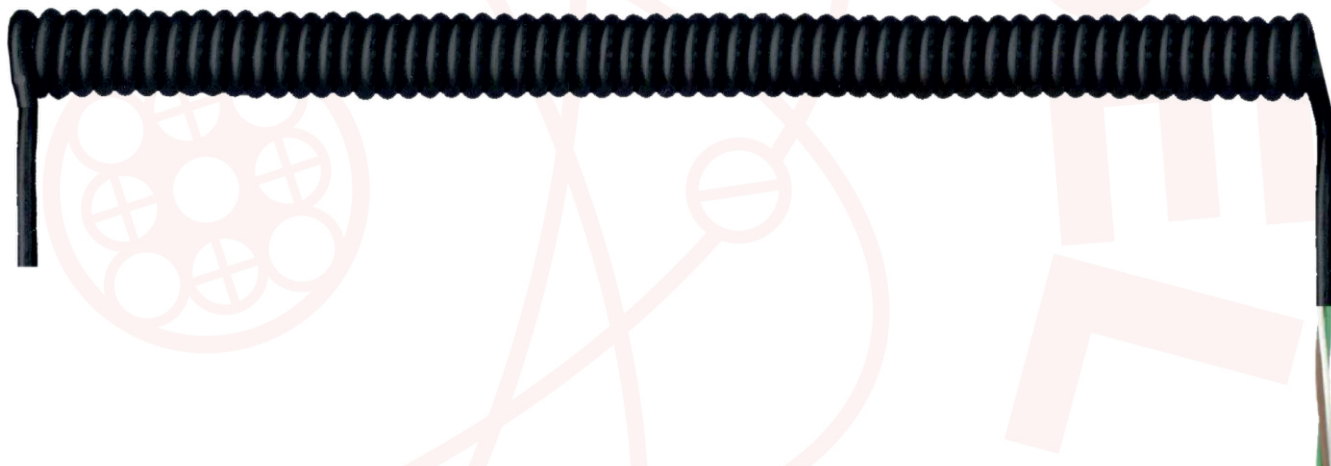

SEVI KABEL

CAVI SPIRALATI IN POLIURETANO PER COMANDO / POTENZA

Applicazione

- Cavi spiralati per applicazioni industriali dinamiche e per estensioni multiple.
- Ottima memoria di ritorno.



Composizione del cavo

- Conduttore extraflessibile in rame rosso CuA1
- Composizione secondo VDE 0295 classe 6 – IEC 60228 classe 6
- Isolamento miniaturizzato in PVC o Poliestere
- Assemblaggio a passo corto
- Guaina esterna in Poliuretano nero brillante VDE 0285-525-2-21
- Resistenza agli oli secondo VDE0472 part.803/B

Caratteristiche

Tecniche

- Temperatura di servizio continuo: -5°C a +70°C
- Tensione nominale: 300/500 V
- Tensione di prova: 2000 V

Estremità standard

- Uscite perpendicolari all'asse di 200mm
- Taglio netto

Opzioni

- Uscite parallele all'asse
- Uscite più lunghe
- Sguainatura delle estremità
- Spellatura dei conduttori
- Stagnatura e posa di terminali
- Montaggio di connettori

Codice	Numero di conduttori e sezioni (mm²)	Diametro del cavo (mm)	Lunghezza di lavoro (m)	Lunghezza a riposo (mm)	Diametro della spirale (mm)	Peso della spirale (g)
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Blu-Marrone			
50089	2x1	6.7	3	610	23	295
50090	2x1	6.7	5	1008	23	476
50091	2x1	6.7	7.5	1505	23	702
50169	2x1	6.7	10	2000	23	928
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Blu-Marrone-Giallo/Verde			
50023	3G1	6.5	3	600	23	310
50024	3G1	6.5	5	990	23	500
50025	3G1	6.5	7.5	1475	23	737
50164	3G1	6.5	10	1965	23	974
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Blu-Marrone-Nero-Bianco-Giallo/Verde			
50049	5G1	8.3	3	585	29	485
50050	5G1	8.3	5	960	29	781
50051	5G1	8.3	7.5	1430	29	1151
50172	5G1	8.3	10	1900	29	1522
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Bianchi numerati da 1 a 6 + Giallo/Verde			
50063	7G1	9.6	3	675	33	709
50064	7G1	9.6	5	1110	33	1145
50065	7G1	9.6	7.5	1650	33	1689
50106	7G1	9.6	10	2195	33	2233
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Bianco-Nero-Rosso-Blu-Verde-Arancione-Marrone-Giallo			
58237	8x1	11.2	3	520	43	900
58238	8x1	11.2	5	855	43	1360
58239	8x1	11.2	7.5	1270	43	2000
58240	8x1	11.2	10	1685	43	2635

I valori espressi in tabella su diametro e lunghezza sono soggetti a variazioni di $\pm 5\%$. Per altre dimensioni: consultateci.



SEVI KABEL

Via dei Marinai d'Italia, 1 - Chivasso (TO) Italy - Telefono 011/910.11.12 - 011/910.67.78 - Fax 011/913.13.13 - info@sevikabel.it

CAVI SPIRALATI IN POLIURETANO PER COMANDO / POTENZA

Applicazione

- Cavi spiralati per applicazioni industriali dinamiche e per estensioni multiple.
- Ottima memoria di ritorno.



Composizione del cavo

- Conduttore extraflessibile in rame rosso CuA1
- Composizione secondo VDE 0295 classe 6 – IEC 60228 classe 6
- Isolamento miniaturizzato in PVC o Poliestere
- Assemblaggio a passo corto
- Guaina esterna in Poliuretano nero brillante VDE 0285-525-2-21
- Resistenza agli oli secondo VDE0472 part.803/B

Caratteristiche

Tecniche

- Temperatura di servizio continuo: -30°C a +70°C
- Tensione nominale : 300/500 V
- Tensione di prova : 2000 V

Estremità standard


- Uscite perpendicolari all'asse di 200mm
- Taglio netto

Opzioni

- Uscite parallele all'asse
- Uscite più lunghe
- Sguainatura delle estremità
- Spellatura dei conduttori
- Stagnatura e posa di terminali
- Montaggio di connettori

Codice	Numero di conduttori e sezioni (mm²)	Diametro del cavo (mm)	Lunghezza di lavoro (m)	Lunghezza a riposo (mm)	Diametro della spirale (mm)	Peso della spirale (g)
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Bianchi numerati da 1 a 11 + Giallo/Verde			
50102	12G1	9.7	3	560	37	822
50103	12G1	9.7	5	920	37	1354
50165	12G1	9.7	7.5	1290	37	1976
50166	12G1	9.7	10	1825	37	2588
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Bianchi numerati da 1 a 12			
56477	12x1	10.6	3	555	38	720
56478	12x1	10.6	5	915	38	1136
56479	12x1	10.6	7.5	1365	38	1622
56480	12x1	10.6	10	1810	38	2159
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Bianchi numerati in nero			
57814	18x1	11.7	3	560	42	985
57815	18x1	11.7	5	920	42	1546
57816	18x1	11.7	7.5	1360	42	2152
57817	18x1	11.7	10	1810	42	2863
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Bianchi numerati da 1 a 26 + Giallo/Verde			
56472	27G1	13.5	3	525	52	1481
56473	27G1	13.5	5	855	52	2283
56474	27G1	13.5	7.5	1265	52	3367
56475	27G1	13.5	10	1680	52	4618

I valori espressi in tabella su diametro e lunghezza sono soggetti a variazioni di $\pm 5\%$. Per altre dimensioni: consultateci.

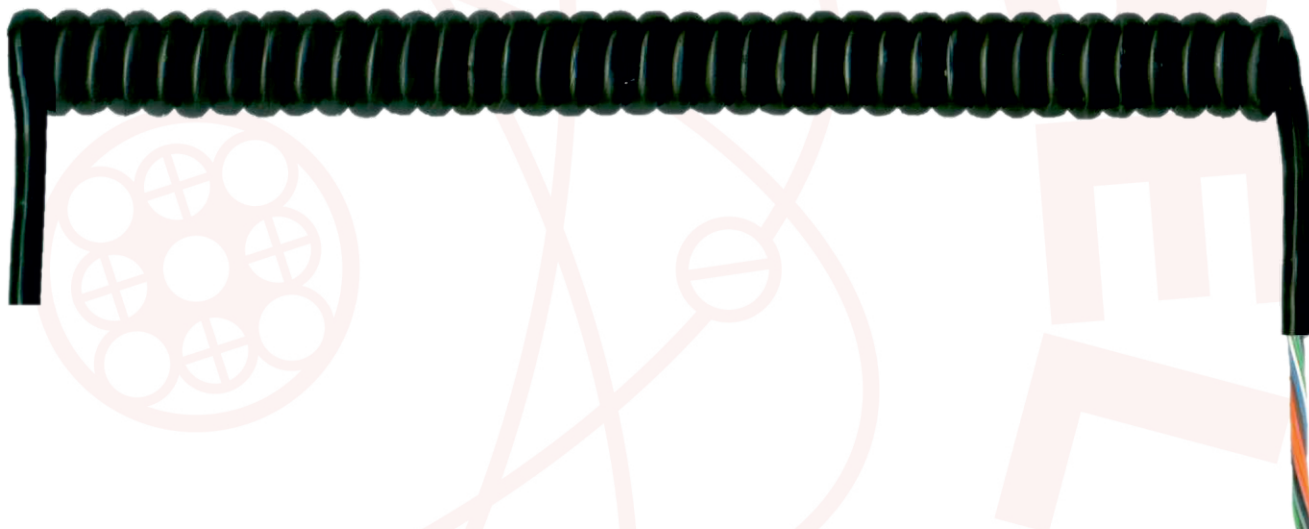

SEVI KABEL

CAVI SPIRALATI IN POLIURETANO PER COMANDO / POTENZA

Applicazione

- Cavi spiralati per applicazioni industriali dinamiche e per estensioni multiple.
- Ottima memoria di ritorno.



Composizione del cavo

- Conduttore extraflessibile in rame rosso CuA1
- Composizione secondo VDE 0295 classe 6 – IEC 60228 classe 6
- Isolamento miniaturizzato in PVC o Poliestere
- Assemblaggio a passo corto
- Guaina esterna in Poliuretano nero brillante VDE 0285-525-2-21
- Resistenza agli oli secondo VDE0472 part.803/B

Caratteristiche

Tecniche

- Temperatura di servizio continuo: -5°C a +70°C
- Tensione nominale : 300/500 V
- Tensione di prova : 2000 V

Estremità standard

- Uscite perpendicolari all'asse di 200mm
- Taglio netto

Opzioni

- Uscite parallele all'asse
- Uscite più lunghe
- Sguainatura delle estremità
- Spellatura dei conduttori
- Stagnatura e posa di terminali
- Montaggio di connettori

Codice	Numero di conduttori e sezioni (mm²)	Diametro del cavo (mm)	Lunghezza di lavoro (m)	Lunghezza a riposo (mm)	Diametro della spirale (mm)	Peso della spirale (g)
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Blu-Marrone			
50018	2x1.5	7	3	585	25	361
50019	2x1.5	7	5	950	25	556
50020	2x1.5	7	7.5	1420	25	830
50170	2x1.5	7	10	1895	25	1070
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Blu-Marrone-Giallo/Verde			
50027	3G1.5	7.5	3	530	29	434
50028	3G1.5	7.5	5	875	29	680
50029	3G1.5	7.5	7.5	1230	29	1004
50135	3G1.5	7.5	10	1735	29	1341
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Blu-Marrone-Nero-Giallo/Verde			
50044	4G1.5	8.1	3	560	29	546
50149	4G1.5	8.1	5	920	29	990
50047	4G1.5	8.1	7.5	1375	29	1370
50111	4G1.5	8.1	10	1830	29	1638
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Blu-Marrone-Nero-Bianco-Giallo/Verde			
50053	5G1.5	9.6	3	595	33	890
50054	5G1.5	9.6	5	975	33	1427
50056	5G1.5	9.6	7.5	1450	33	1998
50136	5G1.5	9.6	10	1950	33	2640

I valori espressi in tabella su diametro e lunghezza sono soggetti a variazioni di $\pm 5\%$. Per altre dimensioni: consultateci.



SEVI KABEL

Via dei Marinai d'Italia, 1 - Chivasso (TO) Italy - Telefono 011/910.11.12 - 011/910.67.78 - Fax 011/913.13.13 - info@sevikabel.it

CAVI SPIRALATI IN POLIURETANO PER COMANDO / POTENZA

Applicazione

- Cavi spiralati per applicazioni industriali dinamiche e per estensioni multiple.
- Ottima memoria di ritorno.



Composizione del cavo

- Conduttore extraflessibile in rame rosso CuA1
- Composizione secondo VDE 0295 classe 6 – IEC 60228 classe 6
- Isolamento miniaturizzato in PVC o Poliestere
- Assemblaggio a passo corto
- Guaina esterna in Poliuretano nero brillante VDE 0285-525-2-21
- Resistenza agli oli secondo VDE0472 part.803/B

Caratteristiche

Tecniche

- Temperatura di servizio continuo: -5°C a +70°C
- Tensione nominale : 300/500 V
- Tensione di prova : 2000 V

Estremità standard

- Uscite perpendicolari all'asse di 200mm
- Taglio netto

Opzioni

- Uscite parallele all'asse
- Uscite più lunghe
- Sguainatura delle estremità
- Spellatura dei conduttori
- Stagnatura e posa di terminali
- Montaggio di connettori

Codice	Numero di conduttori e sezioni (mm²)	Diametro del cavo (mm)	Lunghezza di lavoro (m)	Lunghezza a riposo (mm)	Diametro della spirale (mm)	Peso della spirale (g)
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Bianchi numerati da 1 a 6 + Giallo/Verde			
50067	7G1.5	10.9	3	580	40	1050
50068	7G1.5	10.9	5	900	40	1532
50069	7G1.5	10.9	7.5	1415	40	2272
50070	7G1.5	10.9	10	1880	40	3255
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Bianchi numerati da 1 a 11 + Giallo/Verde			
54904	12G1.5	13.4	3	605	48.5	1737
54905	12G1.5	13.4	5	990	48.5	2716
54906	12G1.5	13.4	7.5	1470	48.5	3698
54907	12G1.5	13.4	10	1960	48.5	5248
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Colorati			
57822	12x1.5	15.2	3	570	56	1730
57823	12x1.5	15.2	5	950	56	2628
57824	12x1.5	15.2	7.5	1420	56	4008
57825	12x1.5	15.2	10	1850	56	5060

I valori espressi in tabella su diametro e lunghezza sono soggetti a variazioni di $\pm 5\%$. Per altre dimensioni: consultateci.



SEVI KABEL

CAVI SPIRALATI IN POLIURETANO PER POTENZA

Applicazione

- Cavi spiralati per applicazioni industriali dinamiche e per estensioni multiple.
- Ottima memoria di ritorno.



Composizione del cavo

- Conduttore extraflessibile in rame rosso CuA1
- Composizione secondo VDE 0295 classe 6 – IEC 60228 classe 6
- Isolamento miniaturizzato in PVC o Poliestere
- Assemblaggio a passo corto
- Guaina esterna in Poliuretano nero brillante VDE 0285-525-2-21
- Resistenza agli oli secondo VDE0472 part.803/B

Caratteristiche

Tecniche

- Temperatura di servizio continuo: -5°C a +70°C
- Tensione nominale : 300/500 V
- Tensione di prova : 2000 V

Estremità standard


- Uscite perpendicolari all'asse di 200mm
- Taglio netto

Opzioni

- Uscite assiali
- Uscite più lunghe
- Sguainatura
- Spellatura
- Stagnatura
- Crimpatura

Codice	Numero di conduttori e sezioni (mm²)	Diametro del cavo (mm)	Lunghezza di lavoro (m)	Lunghezza a riposo (mm)	Diametro della spirale (mm)	Peso della spirale (g)
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Blu-Marrone			
57826	2x2	7.9	3	550	27	320
57827	2x2	7.9	5	910	27	511
57828	2x2	7.9	7.5	1360	27	751
57829	2x2	7.9	10	1810	27	991
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Blu-Marrone			
58020	2x2.5	9.4	3	690	35	775
58021	2x2.5	9.4	5	1135	35	1221
58022	2x2.5	9.4	7.5	1695	35	1806
58023	2x2.5	9.4	10	2250	35	2587
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Blu-Marrone-Giallo/Verde			
56530	3G2.5	8.3	3	510	30	580
56531	3G2.5	8.3	5	835	30	900
56532	3G2.5	8.3	7.5	1245	30	1320
56533	3G2.5	8.3	10	1655	30	1703
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Blu-Marrone-Nero-Rosso-Giallo/Verde			
50058	5G2.5	10.6	3	580	42	1169
50121	5G2.5	10.6	5	950	42	1856
50060	5G2.5	10.6	7.5	1410	42	2738
50163	5G2.5	10.6	10	1870	42	3620

I valori espressi in tabella su diametro e lunghezza sono soggetti a variazioni di $\pm 5\%$. Per altre dimensioni: consultateci.

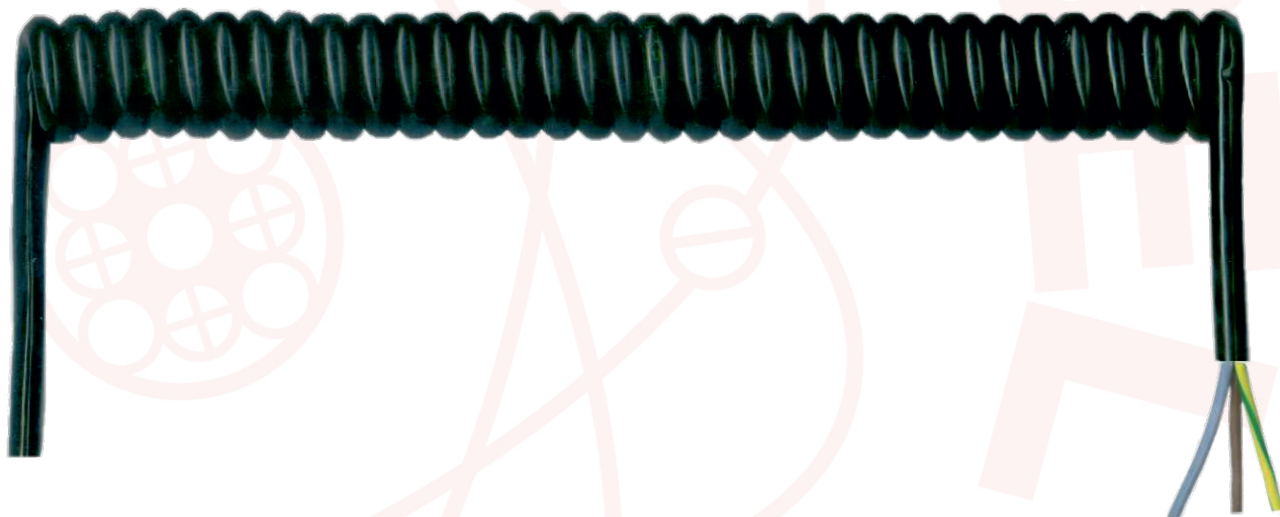

SEVI KABEL

Via dei Marinai d'Italia, 1 - Chivasso (TO) Italy - Telefono 011/910.11.12 - 011/910.67.78 - Fax 011/913.13.13 - info@sevikabel.it

CAVI SPIRALATI IN POLIURETANO PER POTENZA

Applicazione

- Cavi spiralati per applicazioni industriali dinamiche e per estensioni multiple.
- Ottima memoria di ritorno.



Composizione del cavo

- Conduttore extraflessibile in rame rosso CuA1
- Composizione secondo VDE 0295 classe 6 – IEC 60228 classe 6
- Isolamento miniaturizzato in PVC o Poliestere
- Assemblaggio a passo corto
- Guaina esterna in Poliuretano nero brillante VDE 0285-525-2-21
- Resistenza agli oli secondo VDE0472 part.803/B

Caratteristiche

Tecniche

- Temperatura di servizio continuo: -5°C a +70°C
- Tensione nominale : 300/500 V
- Tensione di prova : 2000 V

Estremità standard


- Uscite perpendicolari all'asse di 200mm
- Taglio netto

Opzioni

- Uscite assiali
- Uscite più lunghe
- Sguainatura
- Spellatura
- Stagnatura
- Crimpatura

Codice	Numero di conduttori e sezioni (mm²)	Diametro del cavo (mm)	Lunghezza di lavoro (m)	Lunghezza a riposo (mm)	Diametro della spirale (mm)	Peso della spirale (g)
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Bianchi + Giallo/Verde			
57952	9G2.5	15	3	530	58	1810
57953	9G2.5	15	5	860	58	2905
57954	9G2.5	15	7.5	1270	58	4274
57955	9G2.5	15	10	1685	58	5643
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Rosso-Nero			
58241	2x4	12.5	3	525	48	1300
58242	2x4	12.5	5	860	48	2100
58243	2x4	12.5	7.5	1275	48	3250
58244	2x4	12.5	10	1690	48	4350
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Rosso-Nero-Marrone-Blu-Giallo/Verde			
57864	5G4	18.3	3	500	70	2458
57865	5G4	18.3	5	810	70	3461
57866	5G4	18.3	7.5	1200	70	5287
57867	5G4	18.3	10	1615	70	6931
Guaina PUR nero			Identificazione dei conduttori: Rosso-Nero			
58245	2x6	14	3	570	53	1600
58246	2x6	14	5	930	53	2550
58247	2x6	14	7.5	1375	53	3750
58248	2x6	14	10	1825	53	4950

I valori espressi in tabella su diametro e lunghezza sono soggetti a variazioni di $\pm 5\%$. Per altre dimensioni: consultateci.

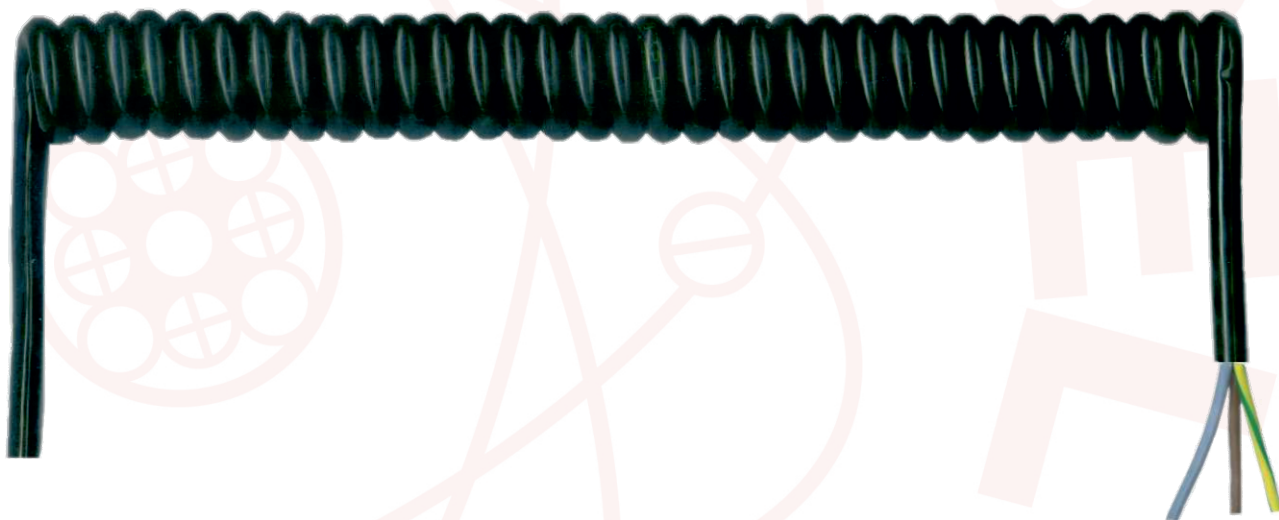

SEVI KABEL