


Cavi accensione

5/10 kV

Applicazione

- Cavi per l'installazione di segnaletica luminosa e lampade fluorescenti

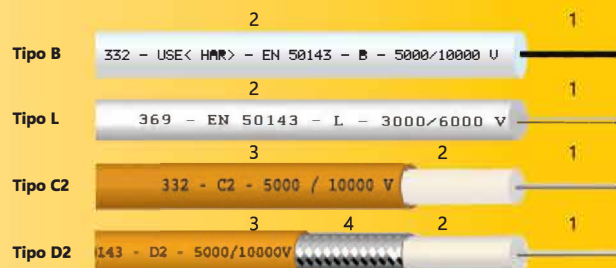

- 1 Conduttore flessibile in rame stagnato - classe 5 secondo IEC 60228 / EN 60228.
- 2 Isolamento: gomma silicone - tipo E12 - EN 50363-1.
- 3 Guaina esterna: HFFR - tipo ZM1 - NF EN 50143.
- 4 Schermo elettrico: Treccia in rame stagnato.

<HAR>

Norme e Omologazioni

- Senza Alogeni: EN 50143 / EN 60754-1 / EN 60754-2.
- Omologazione USE <HAR> secondo NF EN 50143 per il tipo B e L.

Caratteristiche

Generali

- Temperatura di servizio continuo:
 - 60 °C a +180 °C (tipo B e L).
 - 30 °C a +90 °C (tipo C2 e D2).
- Buona resistenza agli shock termici e ai raggi UV.

Elettriche

- Tensione impulsiva: 5/10 kV (tipo B, C2 e D2). 3/6 kV (tipo L).
- Tensione di prova: 15 kV per 5 min (tipo B, C2 e D2). 7.5 kV per 5 min (tipo L).

Produzione standard

- Tipo B e L: bianco, grigio o incolore.
- Tipo C2 e D2: Isolamento bianco, Guaina esterna arancio.

Opzioni

- Altri colori: consultateci.

Tipo	Conduttore flessibile • classe 5 secondo IEC 60228			Cavo isolato			
	Sezione nominale (mm ²)	Composizione nominale	Resistenza lineare max a 20 °C (Ω/Km) (conduttore in rame stagnato)	Spessore nominale isolamento (mm)	Spessore nominale guaina (mm)	Diametro nominale (mm)	
B	1	32x0.20	20.0	2.5	-	min. 6.0	max 7.2
L	1	32x0.20	20.0	-	-	5.0	-
C2	1	32x0.20	20.0	2.5	0.9	7.8	9.0
D2	1	32x0.20	20.0	2.5	0.9	8.8	10.2



SEVI KABEL