


Cavo SERIE 325 MULTIGBCAR (ADR-FLRYY 105)

Applicazione

- Cavo multiconduttore automobile (0.75mm² a 6mm²) secondo ISO 6722 E ISO 14572, con guaina esterna in PVC (+105°C)

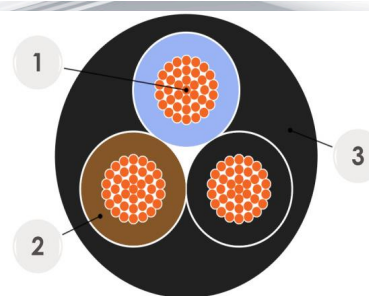

- 1-Conduttore in rame rosso
- 2- Isolamento in PVC (105°C)
- 3- Guaina esterna in PVC nero (105°C)

Norme e Omologazioni

- Non propagatore della fiamma secondo NF C 32-070 C2 (IEC 60332-1)

Caratteristiche

Generali

- Temperatura di servizio continuo: -40°C a + 105°C.
- Tensione di servizio: 60V
- Rigidità dielettrica: 5000V (CA/AC 1 min)

Opzioni

Colore dei conduttori	2	3	4	5	7	10	16
azzurro	X	X	X	X	X	X	
nero	X	X	X	X	X	X	
marrone		X	X	X	X	X	
giallo			X	X	X	X	
verde				X	X	X	
bianco					X	X	
rosso					X	X	
arancione						X	
grigio						X	
viola						X	
bianco(+N°)							X

Composizione	Ø del conduttore	Resistenza lineare (Ω/km)	Diametro isolamento (mm)	Diametro guaina esterna (mm)	Peso del cavo (kg/km)	Raggio di curvatura mm
16x0.5mm ²	0.75	≤ 37.10	1.60±0.1	9.5±0.70	144	≥48
2x0.75mm ²	0.75	≤ 24.70	1.90±0.1	5.2±0.40	34	≥26
2x1mm ²	0.9	≤ 18.50	2.10±0.1	5.8±0.40	43	≥29
3x1mm ²	0.9	≤ 18.50	2.10±0.1	6.1±0.40	57	≥31
4x1mm ²	1	≤ 18.50	2.10±0.1	6.9±0.50	72	≥35
5x1mm ²	1	≤ 18.50	2.10±0.1	7.5±0.50	87	≥38
7x1mm ²	1	≤ 18.50	2.10±0.1	8.1±0.60	117	≥41
10x1mm ²	1	≤ 18.50	2.10±0.1	10.6±0.70	167	≥53
2x1.5mm ²	1	≤ 12.70	2.40±0.1	6.4±0.40	55	≥32
3x1.5mm ²	1.15	≤ 12.70	2.40±0.1	6.8±0.50	74	≥34
5x1.5mm ²	1.15	≤ 12.70	2.40±0.1	8.3±0.60	117	≥42
7x1.5mm ²	1.15	≤ 12.70	2.40±0.1	9.2±0.60	156	≥46
2x2.5mm ²	1.15	≤ 7.60	3±0.1	7.8±0.50	85	≥39
3x2.5mm ²	1.15	≤ 7.60	3±0.1	8.3±0.60	115	≥42
2x4mm ²	1.15	≤ 4.71	3.70±0.1	9.4±0.70	128	≥47
2x6mm ²	1.15	≤ 3.14	4.25±0.1	10.7±0.70	176	≥54